Lackschutz.
Mit Charakter.

HEXIS BODYFENCE / GLANZ · MATT · SATIN

Ihr Lack. Ihr Stil. Unser Handwerk.

Transparente Polyurethan-Lackschutzfolie hilft, den Originallack vor Steinschlag, leichten Kratzern und Alltagsspuren zu schützen - auf einzelnen Bauteilen oder am ganzen Fahrzeug.

GLANZ

BODYFENCEX

Brillanter Glanz und mehr Tiefenwirkung. Bewahrt den glänzenden Lackcharakter.

MATT

BODYFENCEXM

Markanter Matt-Look mit wenig Reflexion. Verändert die Optik glänzender Lacke.

SATIN

BODYFENCEXS

Seidenmatter Schimmer zwischen Glanz und Matt. Betont die Fahrzeugform.

Selbstheilende Oberfläche

Glanz sowie die hier gezeigten X-Varianten in Matt und Satin regenerieren feine oberflächliche Kratzer bei Umgebungstemperatur. Wärme beschleunigt den Effekt. Tiefe Schnitte und Lackschäden heilen nicht.

Bis zu 10 Jahre Haltbarkeit

Herstellerangabe für senkrechte Flächen im mitteleuropäischen Klima bei normaler Strassennutzung. Sonne, Hitze und Pflege beeinflussen die Lebensdauer. Auf Haube und Dach kann sie deutlich kürzer sein.

Bild: Audi AG / audi.ch · S5 Avant

Gut zu wissen.

Für ein Ergebnis, das lange Freude macht.

01 Passgenau. Je nach Bauteil.

Wir kombinieren passgenaue Precut-Zuschnitte mit Folierung ohne Precut. Je nach Bauteil wählen wir die Methode, die das schönste und sauberste Ergebnis ermöglicht. Wo möglich, legen wir die Folie über die Kante. An Ecken kann sie rund ausgeschnitten werden, damit sie sich sauber anlegen lässt. Produktions- und bauteilbedingt ist das Umlegen nicht überall möglich. Wir gestalten Abschlüsse möglichst unauffällig.

PRECUT

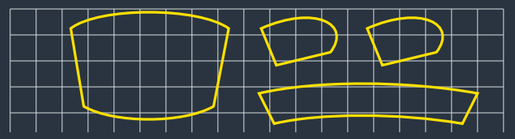

Passgenau vorgeschnittene Folienteile

KANTENDETAIL

Ecke rund ausgeschnitten, Kanten umgelegt

Schematische Beispiele. Folienüberstand und Ausschnitt vergrössert; Ausführung je nach Bauteil.

02 Die Folie braucht etwas Zeit.

Restfeuchtigkeit kann nach der Nassverklebung einige Wochen als kleine Wasserblasen, Schlieren oder Rakelspuren sichtbar sein. Sie trocknet von selbst ab. Kleine Luftblasen können sich ebenfalls zurückbilden. Bitte nicht aufstechen oder drücken. Bei anhaltenden oder grösser werdenden Blasen kontaktieren Sie uns.

Kostenlose Nachkontrolle nach ca. 5-7 Wochen

Wir prüfen Kanten und mögliche Spannungen und arbeiten bei Bedarf nach. Vereinbaren Sie dafür einen Termin mit uns.

Pflege, die den Unterschied macht.

Die ersten 48 Stunden
Nicht waschen. Bitte beachten Sie zusätzlich die Hinweise bei der Fahrzeugübergabe.

Schonend reinigen
Handwäsche mit weichen, sauberen Waschutensilien und geeigneten Folienpflegeprodukten. Insektenreste und Vogelkot zeitnah entfernen.

Matt & Satin
Keine Schleifpolituren oder glanzsteigernden Produkte verwenden.

Hochdruck mit Abstand
Mindestens 50 cm, mittlerer Druck und maximal 35 °C Wasser. Nicht direkt auf Folienkanten richten.

Geeignete Produkte
Keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel. Neue Produkte zunächst unauffällig testen.

Vorher informieren
Keramikversiegelungen und Nachlackierungen bitte melden. Unlackierte Kunststoffteile sind ausgenommen.

Schutz & Garantie: Folie reduziert Schäden, schützt aber nicht vor jedem Aufprall. Entfernung und Austausch gehören in Fachhände. Garantien richten sich nach Produkt, Registrierung und HEXIS-Bedingungen; die Haltbarkeitsangabe ist keine pauschale Garantie.

Stand 23.10.2026 · Quellen: HEXIS / HEXIS Swiss · Produktdaten und Pflegeanleitung